



Alu-Seitenschutz



Geländerhalter



Seitenschutzsysteme TITAN

Alu-Seitenschutz TITAN

Geländerhalter TITAN H / HS

Einfach im Aufbau – sicher in der Nutzung.

gem. DIN EN 13374 Klasse A



Für Ihre Sicherheit

Egal ob Geländerhalter oder Alu-Seitenschutzgitter: die Sicherung einer Absturzkante sollte nie länger dauern als die abzusichernde Tätigkeit selbst. Die Seitenschutzsysteme von Ischebeck zeichnen sich durch die geringe Anzahl von Bauteilen und die einfache Handhabung aus. Sie sind flexibel anwendbar und tragen erheblich zur Sicherung des Personals auf der Baustelle bei.

- entspricht DIN EN 13374 Klasse A
- durch die Berufsgenossenschaft geprüft
- zuverlässige Sicherung





Alu-Seitenschutz TITAN

- nur zwei Bauteile = einfache und schnelle Montage
- leicht = 5,5 kg pro lfd. Meter Absicherung (16,5 kg / Gitter)
- zugelassen bis 100 m über Gelände
- Aluminiumrahmen (Ø 48 mm) kompatibel mit Standard-Gerüstrohrkupplung

Geländerhalter TITAN H

- bis 40 cm Deckenstärke
- zul. Anprallkraft 0,3 kN
- zugelassen bis 40 m über Gelände
- lackiert

Geländerhalter TITAN HS


- bis 35 cm Deckenstärke
- zul. Anprallkraft 1,5 kN
- zugelassen bis 40 m über Gelände
- verzinkt



Alu-Seitenschutz TITAN

Das Alu-Seitenschutzgitter ist ein geschlossener Seitenschutz aus wenigen Bauteilen. Der Rahmen aus Aluminium sowie das verzinkte Stahlgitter bieten besten Korrosionsschutz und damit eine langfristige Nutzung.

- temporäres Seitenschutzsystem
- entspricht DIN EN 13374 Klasse A
- auf Arbeitssicherheit geprüft

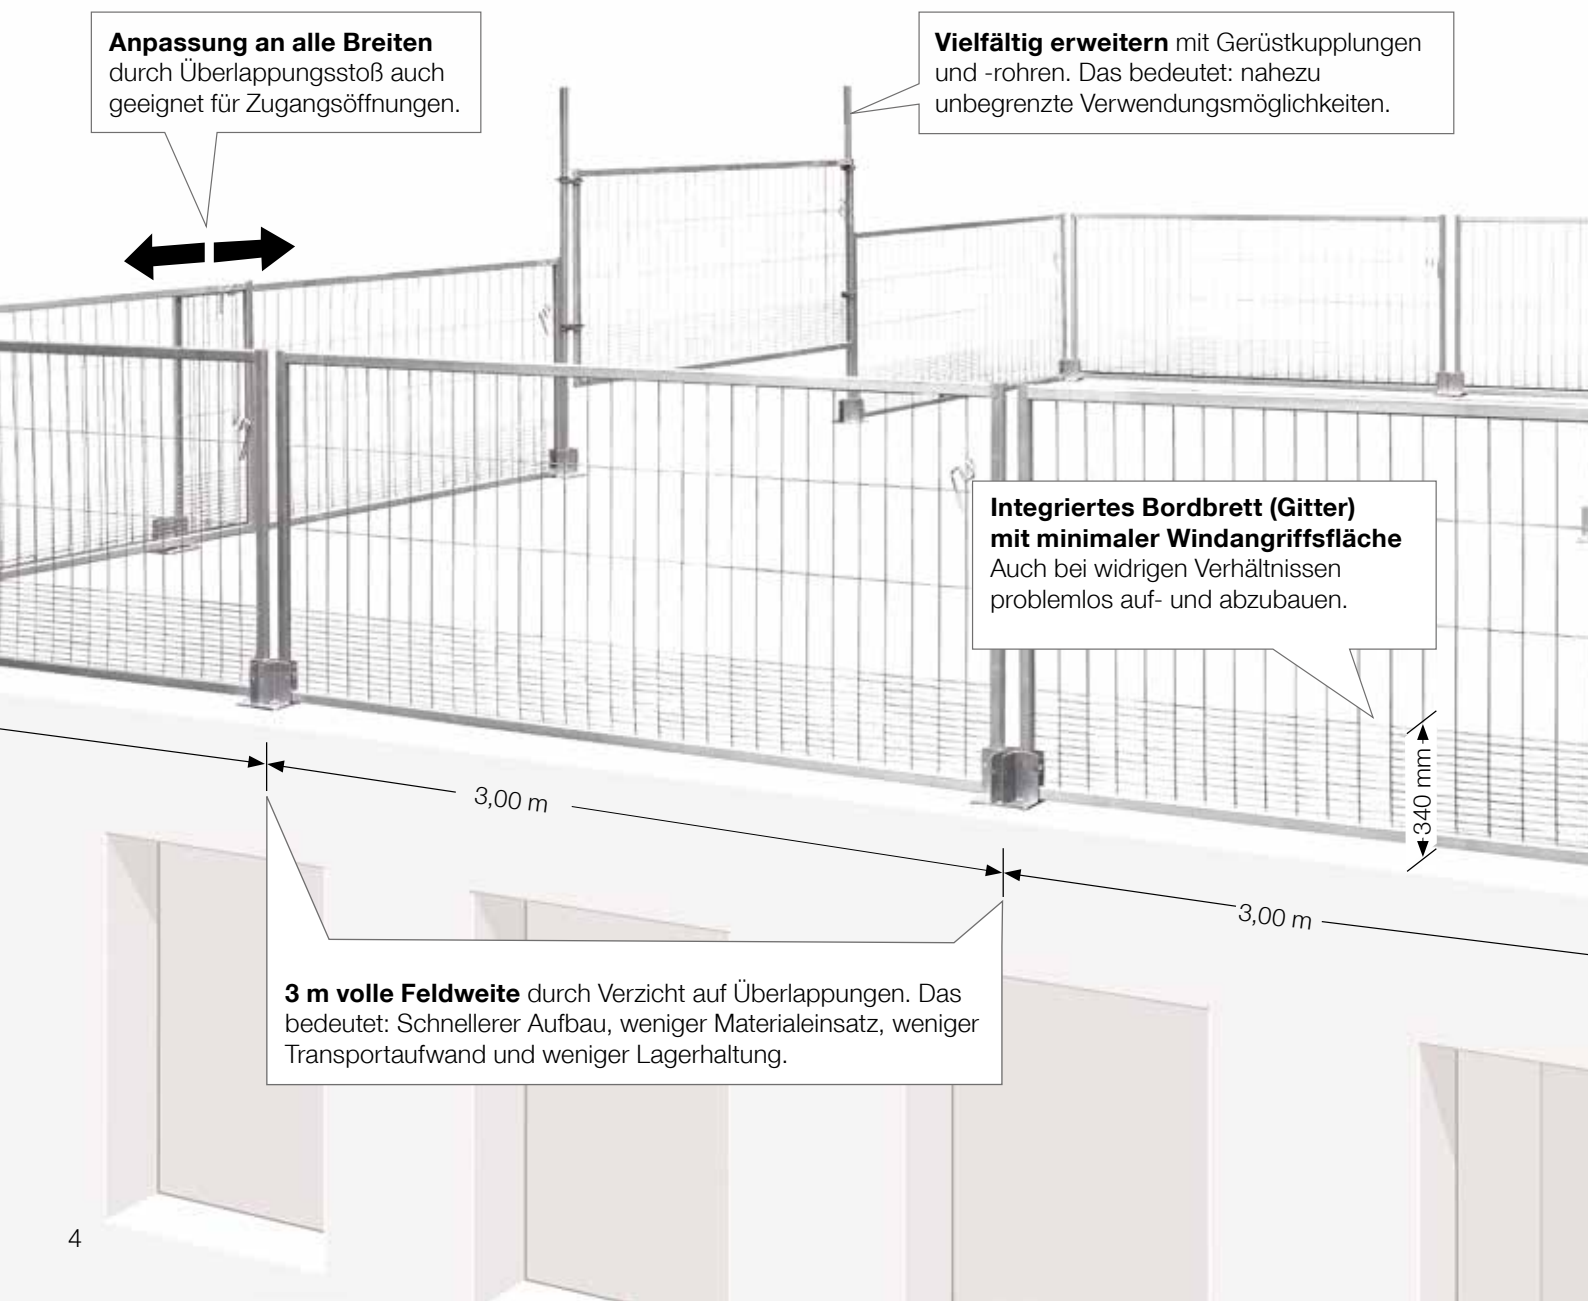

Einfache Montage in drei Schritten



1. Bohren



2. Schrauben



3. Einstecken

Montage ohne Bohren



Multizwinge (alternativ)
Zum Befestigen der Bodenplatte an Träger oder Betonkante ohne Bohren.
Gewicht 7,30 kg
Art.-Nr. 0620620040



Gitterhöhe normgerecht
sowohl bei der Montage auf der Betondecke als auch auf der Schalung.

1275 mm

Zwei Bauteile – mehr nicht



Alu-Seitenschutzgitter
Rahmen aus Alu-Profilrohr (Ø 48 x 35 mm) mit Außenmaß (L x H) 2935 x 1275 mm.
Gewicht 16,5 kg
Art.-Nr. 0620620030



Bodenplatte
Es ist nur eine Betonschraube für die Befestigung erforderlich. Für Sonderanwendungen zusätzlich mit Pfostenaufnahme für Standard-Gerüstrohr mit Ø 48 mm.
Gewicht 6,05 kg
Art.-Nr. 0620620034

Alu-Seitenschutz TITAN

Zubehör für Einsatz mit Alu-Schalungsgerüst TITAN / Alu-Schalungsträger TITAN



① Tisch-Pfosten

Zum Befestigen des Alu-Seitenschutzgitters an Randtischen aus Alu-Schalungsgerüst TITAN. Der Schaltisch kann komplett mit dem Seitenschutz umgesetzt werden. Spindelweg 250 mm
Gewicht 11,10 kg
Art.-Nr. 0620620044



② Universal-Pfostenhalter

Passend für alle Alu-Schalungsträger TITAN. Befestigung mit Multizwinge.
Gewicht 3,80 kg
Art.-Nr. 0620620042



③ Einsteckpfosten

Für Pfostenhalter, feuerverzinkt.
Gewicht 4,60 kg
Art.-Nr. 0620620043



④ Multizwinge (siehe Seite 5)

Zubehör für Transport und Lagerung



⑤ Lagergestell

Für 25 Alu-Seitenschutzgitter, stehend gelagert zur ergonomischen Entnahme. Stapelbar. Rollen zusätzlich erhältlich.
Maße 2,95 x 1,07 x 1,63 m (L x B x T).
Gewicht 94 kg (507 kg inkl. Gitter)
Art.-Nr. 0620624538




⑥ Bockrolle für Lagergestell

Gewicht 5,87 kg
Art.-Nr. 0120600010

⑦ Lenkrolle für Lagergestell

Gewicht 5,95 kg
Art.-Nr. 0120600011


Geländerhalter TITAN H

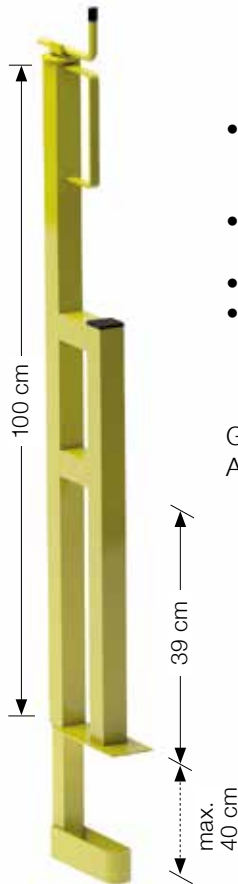

- einfache Bedienung durch Handkurbel in handlicher Höhe
- Gewinde läuft geschützt im Stahlgehäuse
- zul. Anprallkraft 0,3 kN
- Einzusetzen mit Seitenschutzblechern 150 x 30 mm
Sortierklasse S10 oder besser

Gewicht 8,40 kg
Art.-Nr. 0620620001

Geländerhalter TITAN HS

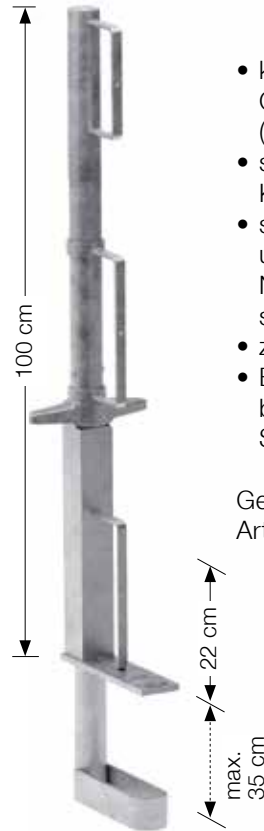


- kompatibel mit Standard-Gerüstrohrkupplung (Pfosten Ø 48 mm)
- sichere Fixierung per Knebelmutter
- sicherer Halt von Geländer- und Zwischenholm durch Nagellöcher in den Brett-schlaufen
- zul. Anprallkraft 1,5 kN
- Einzusetzen mit Seitenschutzblechern 150 x 30 mm
Sortierklasse S10 oder besser

Gewicht 11,90 kg
Art.-Nr. 0120620003

Einfache Montage in drei Schritten

(Bsp. TITAN H)

- Abstand der Geländerhalter max. 2 m
- Seitenschutzblecher 150 x 30 mm
- Sortierklasse S10 oder besser

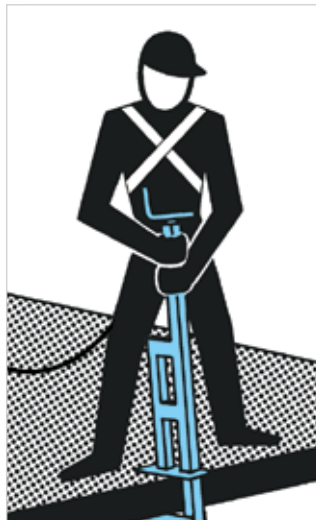



Absicherung einer Baustellenzufahrt
mit Geländerhalter TITAN H



Gebäudekante gesichert mit
Geländerhalter TITAN HS

Die Fotos in dieser Broschüre stellen Momentaufnahmen von Baustellen dar. Es ist daher durchaus möglich, dass bestimmte Sachverhalte den (sicherheits-)technischen Anforderungen noch nicht in vollem Umfang genügen.

Schalungssysteme



Verbausysteme



Geotechnik



Zertifiziertes Management-System nach DIN EN ISO 9001:2015



FRIEDR. ISCHEBECK GMBH

Geschäftsführer: Dipl. Wi.-Ing. Björn Ischebeck, Dr. jur. Lars Ischebeck
Loher Str. 31-79 | DE-58256 Ennepetal | Tel. +49 (2333) 8305-0 | Fax +49 (2333) 8305-55
E-Mail: info@ischebeck.de | <http://www.ischebeck.de>